




連板燈掛架安裝說明



圖一，連板燈掛架零組件

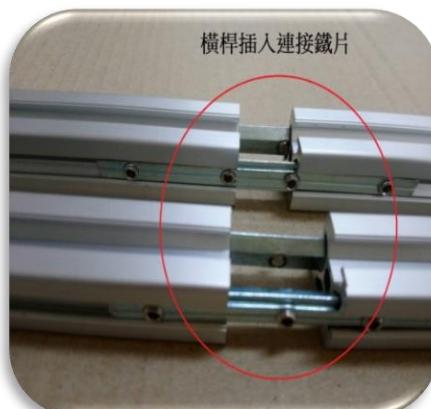

圖二、橫桿插入連接鐵片, 4支約1米長橫桿接成2支



圖三, 連接鐵片螺絲使用六角扳手固定在橫桿



圖四、1支橫桿裝6個螺帽(多出二顆預備鎖電源), 另1支橫桿裝4個螺帽, 蓋好邊蓋




圖五, 支架A端鎖在橫桿,B端鎖在天花板或牆壁




圖五、黑色A端支架鎖在2支橫桿上, 螺絲請鎖在最外側螺絲孔



圖七、黑色A端支架中心位置距離邊緣約20公分左右鎖在橫桿上固定完成

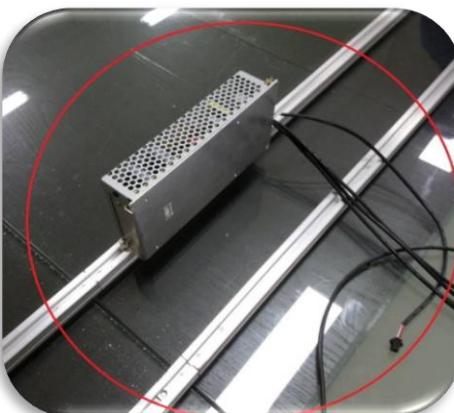

圖八、放6個螺帽的橫桿其中二個螺帽固定電源(自行調整電源固定位置以避開燈箱相互干涉到)

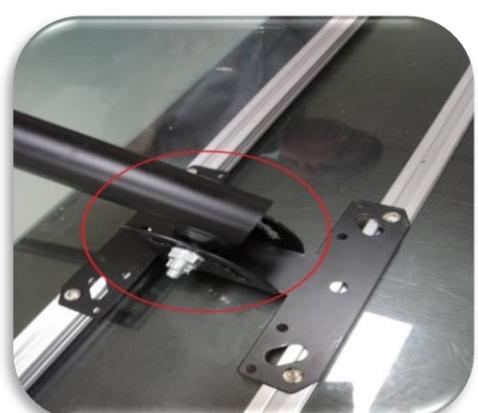

圖九、黑色A端支架螺絲取出可調整角度



連板燈掛架安裝說明



圖十、紅色框內 B 端支架
固定在天花板或牆壁適當



圖十一、將圖七黑色 A 端支架
套入圖十黑色 B 端支架套管



圖十二、紅色框內按鈕可調
整掛架高度(深度)



圖十三、將已裝好U型掛鉤的
燈箱依序放在圖十一橫桿上



圖十四、掛上燈箱，完工